



Montage-Kurzanleitung

Ausführliche Montage- und Betriebsanleitungen finden Sie auf www.milesight.de

Stand: Januar 2021
Distribution und Copyright: FRS GmbH & Co. KG

Kompatible Kameras

ISIS-MS-Cxx75-PB

ISIS-MS-Cxx75-PBJ

- hier bitte die beiliegenden Abstandshalter-Schrauben verwenden.

ISIS-MS-Cxx75-EPB

- hier bitte die beiliegenden Abstandshalter-Schrauben verwenden.

Sicherheitshinweise




Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch. Befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise.

1. Lesen, befolgen und bewahren Sie diese Anweisungen auf.
2. Beachten Sie alle Warnungen.
3. Installieren Sie diese Halterung nicht an Standorten mit übermäßiger Erschütterung.
4. Installieren Sie die Kamera gemäß den Herstelleranweisungen.
5. Verwenden Sie nur die mitgelieferten oder vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile.
6. Wenn dieses Produkt nicht einwandfrei funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nie in irgendeiner Weise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unbefugte Änderungen oder Reparaturversuche verursacht werden.
7. Installieren Sie diese Halterung nicht in der Nähe von Wärmequellen wie beispielsweise von Radiatoren, Heizkörpern oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.


3

Vorbereitung

Die Decke darf zur Montage maximal 30mm dick sein. Bohren Sie ein rundes Loch mit einem Durchmesser von 150 mm in diese Decke.

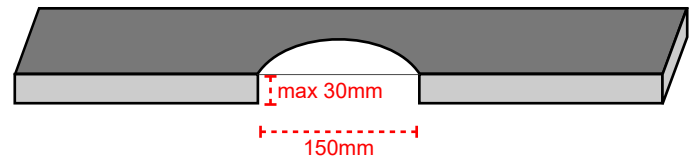

Installation




1 Nehmen Sie die weiße Abdeckung von der Halterung ab. Diese ist mit einem Magnet an der Halterung befestigt.




2 Lösen Sie durch Drehung die Haube der Kamera.



3 Nehmen Sie die drei Schrauben aus dem Verpackungsinhalt des Deckenhalters.

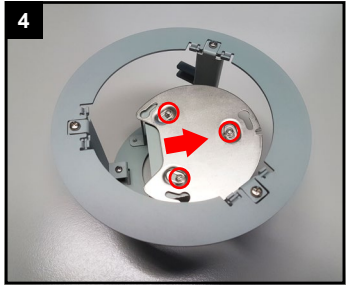


4 Befestigen Sie die Montageplatte der Kamera mit Blickrichtung siehe roter Pfeil.



8 Setzen Sie die Halterung in das Loch in die Decke ein und ziehen Sie die drei markierten Schrauben solange fest, bis die Klammern für einen festen Sitz greifen.



9 Setzen Sie die Kamera ein und drehen Sie die Kamera in Pfeilrichtung, bis sie festsetzt. Ziehen Sie die Feststellschraube an.



10 Die Kamera muss so sitzen, dass durch die schräge innere Kamerahalterung die Neigung der Kamera ausgeglichen wird, sonst passt der Abdeckungsring nicht.




11 Setzen Sie den Abdeckungsring auf. Dieser wird durch einen Magnet an der Deckeneinbauhalterung gehalten.



Die Bauart mit Anschlusskabel kann direkt mit der Montageplatte der Kamera montiert werden.

Für die Bauart ohne Anschlusskabel und mit Sockel werden die Abstandhalter-Schrauben aus dem Lieferumfang des Deckenhalters benötigt.

Weiter ab Schritt 8.

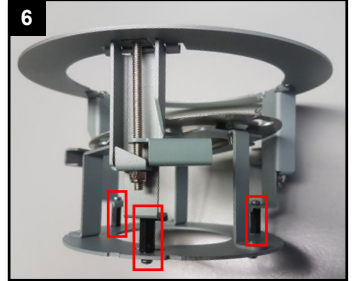

6 Setzen Sie die drei Abstandhalter-Schrauben zwischen die innere Kamerahalterung und den Ring, um die innere Kamerahalterung etwas tiefer abzusetzen.



7 Befolgen Sie für die Verkabelung die Anweisungen aus der Montageanleitung der Kamera.



Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit Ihrem Produkt.